

この度は、弊社のフラッシュライトホルダーをお買い上げ下さり、誠にありがとうございます。  
ます。

本取扱説明書には、ご使用方法及び取扱い上の注意点が記載されています。ご使用に当たっては、ご使用前にフラッシュライトの取付けに緩みがないかをご確認ください。


## 取付け要領

1



写真の様にホルダーを見た場合、プラスチック部品の尖っている側にベルトの先があり、ベルトのベルクロ部分が上に来るようにします。

2

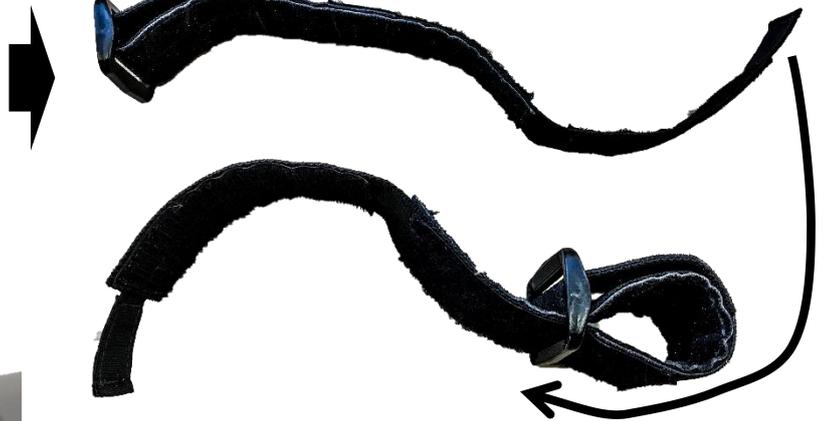

プラスチック部品の尖った側を上に見て、プラスチック部品の右側の穴に上からベルトの先を通します。

この時出来た穴に、写真の見た方向からフラッシュライトの柄を先に差し込み、きつく締めます。

4



取付けは、写真のようになる様に行います。  
被筒部を保持する左手親指で、フラッシュライトの電源ボタンを押して照射します。

3



ベルトの先をプラスチック部品のもう片側の穴に写真の要領で通します。この時出来る穴に、89式小銃の被筒部が通る様にベルトを穴に通し、きつく締め付けます。

ご不明な点や修理に関するご相談は  
株式会社みらい／みらい装備工房までお願いいたします。

受付時間 10:00～16:00 (土日祝日を除く。)

TEL:018-896-6450 FAX:018-896-6420

※年末年始及びお盆、ゴールデンウィークはお休みさせていただきます。また、弊社都合によりお休みさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。